



Széria **CMP**

Axiális ventilátor csőrendeszerbe
Csőbe szerelhető



Az ErP 125/2009/CE és UE 327/2011 előírásainak megfelel.


(Besorolás: FAN)

Méretkategória: C

Hatékonyságkategória: Statikus

- 14 modell.
- Ø 300 - 1.000 mm.
- Csőrendszerbe telepíthető

TELEPÍTÉS

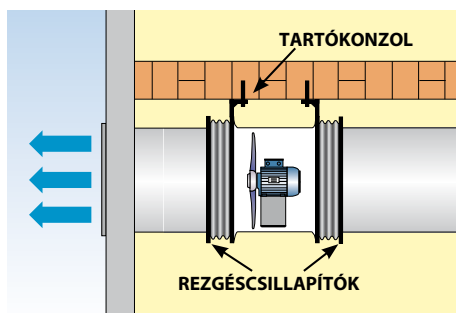

Aerofoil pengék



Megfigyelőrs



UNELMEC IP55-ös motorok
golyóscsapágyakkal



HASZNÁLAT

- Közepes és nagy légterek szellőztetésére, mint: gyárak, parkolók, raktárak, lerakások, diszkók, öltözők, edzőtermek, menzák, bárók, játéktér, pincék, irodák, kompresszorszobák, transzformátorállomások, nyomdák, etc.
- A szerkezeti jellemzők miatt lehet olyan csatornarendszerrel használható, melynek átmérője nem kisebb a ventilátorénál.
- Beszívott levegő ne legyen poros vagy korrozív.

JELLEMZŐK

- Közvetlen, vagy csővön keresztüli légkivezetéses axiál ventilátor.
- Ventilátor egy vonalban a csővel.
- 50°C-os tiszta levegő szállítására alkalmas.
- Megerősített polimer légkeverők és alumínium kerékagy.
- ISO 1940-es normának megfelelő rögzítés.
- Epoxyzelt cilindres acélváz.
- A perem megfelel az UNI ISO 6580-EUROVENT előírásainak, a csatlakozás megkönnyítéséhez.
- Egyfázisú aszinkron motor (230V) vagy háromfázisú (230/400V) folyamatos működéshez.
- Az IP55-ös motorok megfelelnek az UNELMEC standard méreteinek, golyóscsapágyakkal
- Tanúsítvány **CE**


KÉRÉSRE

- Long case verzió.
- Változtatható forgásirány(csak háromfázisú)
- Megerősített alumínium lapátokkal.
- Extra méret: 1600 mm-ig.

KIEGÉSZÍTŐK

- RE - Védőháló
- SU - Rezgécscillapító
- ST - Rögzítőrúd

MÉRETEK (mm)

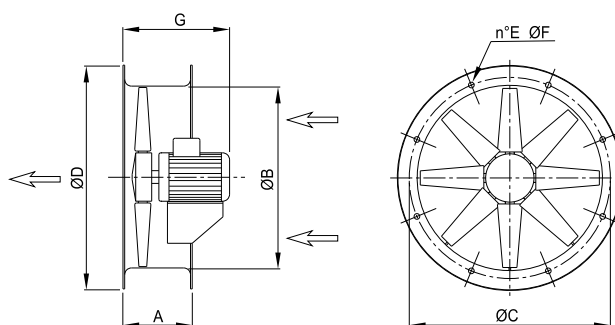

TÍPUS	A	ØB	ØC	ØD	E	ØF	G*	kg**
CMP 31	200	305	355	395	8	10	380	13
CMP 35	200	355	395	446	8	10	380	15
CMP 40	230	405	450	496	8	12	430	17
CMP 45	230	455	500	546	8	12	430	19
CMP 50	250	505	560	598	12	12	440	28
CMP 56	250	565	620	658	12	12	440	30
CMP 63	250	635	690	730	12	12	470	33
CMP 71	250	708	770	810	16	12	520	52
CMP 80	350	808	860	910	16	12	580	90
CMP 90	350	908	970	1030	16	16	680	120
CMP 100	350	1010	1070	1130	16	16	750	215





* Max méret standard motorral / ** Súly

TELJESÍTMÉNY

KÓD	MODELL	LÉGSZÁLL. MAX	FESZÜLTÉG 50 Hz	ÁRAM FELVÉTEL	TELJESÍTMÉNY	SEBESSÉG	PÓLUSOK	VÉDELEM MÉRTÉKE	MOTOR TÍPUS	HANGNYOMÁSSZINT dB(A)	
		m³/h	V	A						Lw	Lp
1CM3144	CMP 314 MONOPHASE / DY-6-45	2.239	230	1,30	0,12	1.400	4	55	F	71	51
1CM3544	CMP 354 MONOPHASE / DY-6-45	3.373	230	1,30	0,12	1.400	4	55	F	72	51
1CM4049	CMP 404 MONOPHASE / DY-6-30	3.262	230	1,30	0,12	1.400	4	55	F	74	53
1CM3145	CMP 314 TRIFASE / DY-6-45	2.239	400	0,40	0,12	1.400	4	55	F	71	51
1CM3545	CMP 354 TRIFASE / DY-6-45	3.373	400	0,40	0,12	1.400	4	55	F	72	51
1CM4050	CMP 404 TRIFASE / DY-6-30	3.262	400	0,40	0,12	1.400	4	55	F	74	53
1CM4542	CMP 454 TRIFASE / DY-6-45	7.750	400	1,04	0,37	1.400	4	55	F	76	55
1CM5044	CMP 504 TRIFASE / VS-8-30	8.212	400	1,47	0,55	1.400	4	55	F	82	61
1CM5642	CMP 564 TRIFASE / VS-8-30	11.570	400	1,99	0,75	1.400	4	55	F	80	60
1CM6341	CMP 634 TRIFASE / VS-8-30	15.084	400	2,50	1,1	1.400	4	55	F	82	62
1CM7141	CMP 714 TRIFASE / VS-8-35	23.119	400	4,80	2,2	1.400	4	55	F	87	67
1CM8041	CMP 804 TRIFASE / VS-10-27	31.500	400	10,74	5,5	1.400	4	55	F	92	72
1CM9041	CMP 904 TRIFASE / VS-10-30*	50.000	400	16,71	9,2	1.400	4	55	F	94	73
1CM1041	CMP 1004 TRIFASE / VS-10-33*	69.998	400	28,12	15	1.400	4	55	F	97	77

DIAGRAMOK

1 mm H₂O = 9,81 Pa

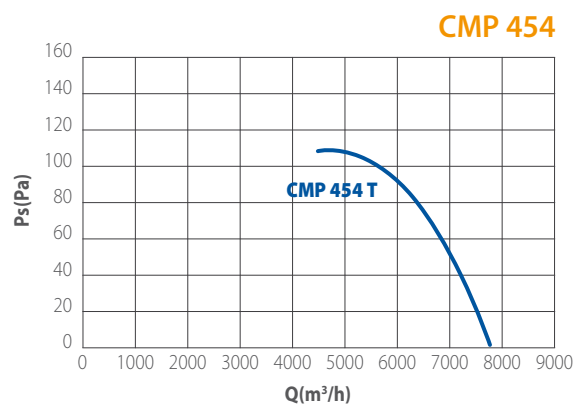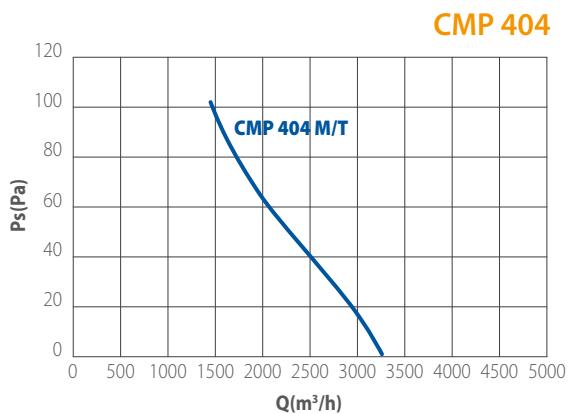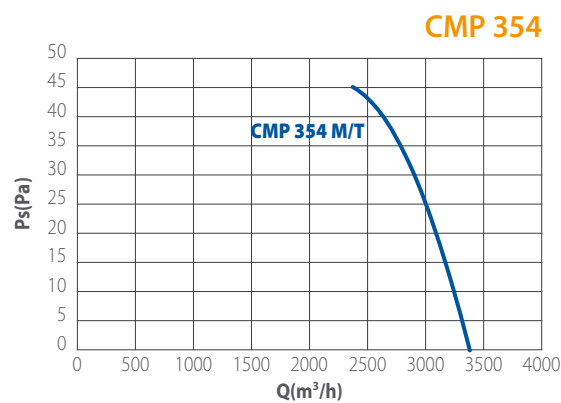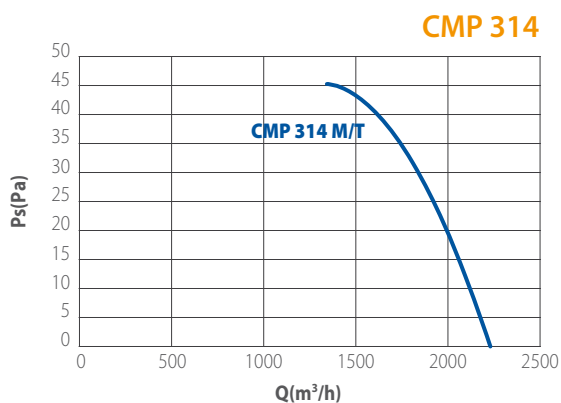

DIAGRAMOK

1 mm H₂O = 9,81 Pa

