



Széria **PF**

Ventillátor füstös, poros levegőhöz
Csőrendszerbe



**Conformi alla Direttiva ErP 125/2009/CE
e al Regolamento UE 327/2011.**

(Besorolás: FAN)

I dati di prestazione energetica sono forniti in fase di offerta.

- Fordított öntisztító pengék
- Robosztus kialakítás professzionális felhasználáshoz




HASZNÁLAT

- Ipari felhasználásra, mint: gépészeti irodák, kohók, nyomdák, öntödék, festékboltok, csiszológyműhelyek, etc.
- Kialakításának és teljesítményének megfelelően a PF sorozat csatornába vagy vezetékbe építhető, hogy annak ellenállása határozza meg a motor áramfelvételét

JELLEMZŐK

- Centrifugális ventilátor csőrendszerbe való telepítésre.
- Poros levegőhöz max 80°C-ig.
- Nagy ellenállású fordított öntisztító pengék.
- ISO 1940 normának megfelelő rögzítés.
- Festett és epoxigyantával bevont acéllemez ventilátor ház
- 8 pozícióban rögzíthető. LG és RD pozíciókba forgatható (Standard LG 270° pozíció)
- Motortámaszték
- Háromfázisú aszinkron motor (230/400V-50Hz) folyamatos működéshez
- Az IP55 motorok standard UNELMEC méretűek, golyóscsapágyakkal.
- Tanusítvány

MÉRETEK (mm)

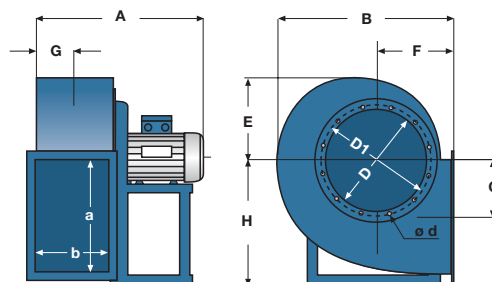

TÍPUS	VENTILLÁTOR											SÚLY
	A	B	C	E	F	G	H	D	D1	d	axb	
PF 222	325	360	150	170	165	62	255	130	150	8	124 x 103	18
PF 252	400	441	175	211	195	86	315	185	219	8	207 x 148	26
PF 282	440	477	202	235	200	95	375	205	241	8	231 x 166	32
PF 312	480	527	229	258	225	105	400	228	265	8	258 x 185	44
PF 352	530	600	253	290	255	115	450	255	292	10	288 x 205	69
PF 402	630	655	286	315	285	127	500	285	332	10	322 x 229	110
PF 452	670	735	321	355	320	141	560	320	366	10	361 x 265	158
PF 502	830	832	355	400	360	157	600	360	405	10	404 x 288	247


* Pesi indicativi

TELJESÍTMÉNY

KÓD	MODELL	LÉGSZÁLL. MAX	NYOMÁS MAX	FESZÜLTSG 50 Hz	ÁRAM FELVÉTEL	TELJESÍTMÉNY	SEBESSÉG	PÓLUSOK	VÉDELEM MÉRTÉKE	MOTOR TÍPUS	ZAJSZINT
		m ³ /h	mm H ₂ O	V	A	KW	GIRI/1'	N°	IP		dB (A)
7PF2211	PF 222 TRIFASE	800	83	400	0,60	0,18	2.750	2	55	F	62
7PF2514	PF 252 TRIFASE	1.370	110	400	1,10	0,37	2.800	2	55	F	62
7PF2820	PF 282 TRIFASE	1.800	143	400	1,90	0,75	2.820	2	55	F	64
7PF3115	PF 312 TRIFASE	2.520	182	400	3,40	1,50	2.840	2	55	F	70
7PF3524	PF 352 TRIFASE	3.960	230	400	4,90	2,20	2.850	2	55	F	73
7PF4031	PF 402 TRIFASE	6.000	308	400	8,00	4,00	2.920	2	55	F	77
7PF4521	PF 452 TRIFASE *	7.900	385	400	14,10	7,50	2.920	2	55	F	80
7PF5021	PF 502 TRIFASE *	11.000	490	400	27,50	15,00	2.940	2	55	F	84

* IE2, motorral szerelve, kérésre rendelkezésre áll IE3 típusú motor is.

DIAGRAM

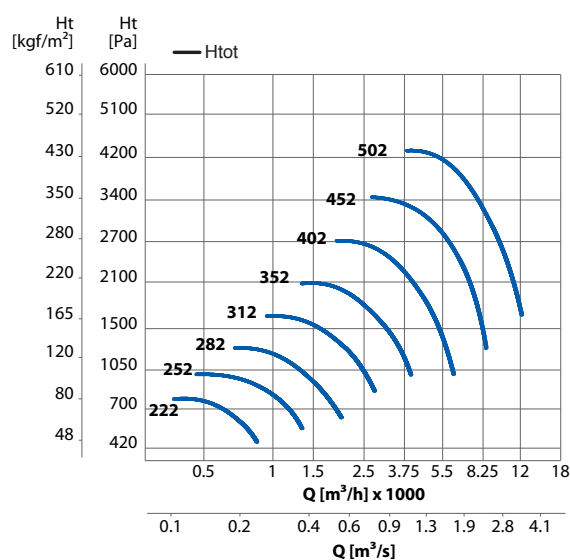

POZÍCIÓK (motor felől)

Házállások	LG 0	LG 45	LG 90	LG 135	LG 180	LG 225	LG 270	LG 315
LG								
Házállások	RD 0	RD 45	RD 90	RD 135	RD 180	RD 225	RD 270	RD 315
RD								