



AXC TP

Centrifugális csőventilátor TP Verzió



TELJESÍTMÉNY

MODELL	DUCT Ø mm	m³/h	l/s	Pa	A	W	dB (A)*
AXC 100 TP	100	211	58	263	0,127	27	36,1
AXC 125 TP	125	265	73	251	0,129	27	37,1
AXC 150 TP	150	415	115	301	0,290	65	38,1
AXC 160 TP	160	431	120	294	0,284	65	39,1


*LpA 3m-ről nyitott téren 230V-50Hz.



Megfelel az ErP Directive 2009/125/CE és EU Regulation 1253/2014 Lakossági ventilációs egység.





- Könnyű és halk
- V2 technopolimerből
- Hajlított terelőlapát és golyócsapágyas motor, hőkivágásokkal.
- 4 modell Ø 100 és 160 mm között
- IMQ jelzés 150 és 160 modelleken

MÉRETEK (mm)



MODELLEK	A	B	Ø C	Ø D	Kg.
AXC 100 TP	238	25	98	212	1,5
AXC 125 TP	238	25	123	212	1,5
AXC 150 TP	232	28	147	253	2
AXC 160 TP	232	28	157	253	2

DIAGRAM

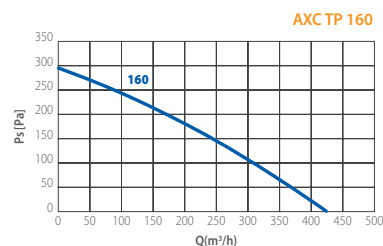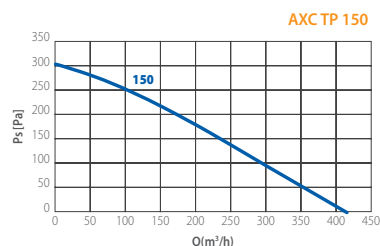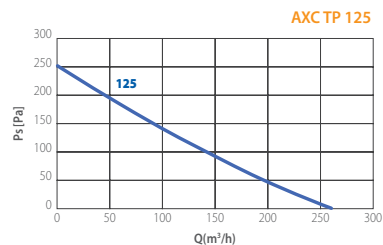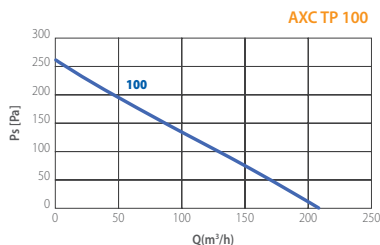

TELEPÍTÉS

