


LAKOSSÁGI ÉS KERESKEDELMI LÉGELSZÍVÓ RENDSZEREK




@max

EMELJE ÚJ SZINTRE AZ ÉLMÉNYT



OPTIMÁLIS DIZÁJN



CERÉLHETŐ TERELŐLAPÁTOK

@max el van látva 3 cserélhető terelőlapáttal Ø 80, 100 és 120 mm átmérővel, mely egy kattinással a helyére kerül, biztosítva egy gyors és egyszerű kicserélési lehetőséget.




HALK ÉS HATÉKONY

A terelőlapát fejlett aerodinamikus kialakítása, mely vibráció csökkentéssel is el van látva, mely alacsony zajszintet nagy teljesítménnyel párosít, 15 és 29 dBA zajszinten maximum beállítások mellett.



ELTÁVOLÍTHATÓ

A keret egy egyszerű rögzítési lehetőséggel van ellátva, mely felgyorsítja a szerelési folyamatokat és szükségtelenné teszi a szerszámokat.



BEÉPÍTETT FŐKAPCSOLÓ

@max el van látva egy beépített on/off kapcsolóval, mellyel az áramellátást lekapcsolhatjuk, biztonságossá téve a szerelést.



BEÉPÍTETT OKOS FUNKCIÓK

@max el van látva beépített okos funkciókkal, melyek növelik a teljesítményt és az eszköz hatékonyságát.



OPTIMÁLIS HATÉKONYSÁG

@max terelőlapátok különleges kialakítással vannak ellátva a CFD technológiának köszönhetően, a maximális teljesítmény érdekében.

@max EGY INNOVATÍV ÉS UNIVERZÁLIS AXIÁLIS VENTILÁTOR MELY A MAXIMÁLIS KOMFORTOT BIZTOSÍT KONYHÁKBAN, FÜRDŐSZOBÁKBAN ÉS HELYISÉGEKBEN, AHOL A LÉGMINŐSÉG ELENEDHETETLEN. A FEJLETT BEÉPÍTETT IRÁNYÍTÁSI LEHETŐSÉG SZEMÉLYRE SZABHATÓSÁGOT EREDMÉNYEZ: EGY OKOS MEGOLDÁS EGÉSZSÉGED ÉRDEKÉBEN.

MULTI-ÁTMÉRŐ
Ø80-100-120

MULTI-FESZÜLTSG
110-240V- 50/60HZ

ENERGIATAKARÉKOS 1 - 3.8 W

HALK 15 - 29 dBA



e max


Univerzális moduláris axiál ventilátor



Megfelel az ErP Directive 2009/125/CE és UE Regulation 1253/2014 Lakossági ventilációs egység

- **Moduláris axiál ventilátor 3 kimeneti mérettel Ø80 - Ø100 - Ø120 mm**
- Megfelelő axiális külső kivezetésre, vagy kivezetésre rövid csövön keresztül.
- Fal, vagy plafonba telepítés.
- Kompakt és vékony dizájn (33 mm terelőlapátok nélkül), akár fix ráccsal.
- Beépített on/off biztonsági kapcsolóval.
- Beépített okos funkciókkal, mely akár távirányítóról is irányítható.
- **Multi feszültség 110-240V 50-60Hz** elektronikusan kontrollált golyóscsapágy motor.
- Magas minőségű elektrossztatikus polimerből.
- Optimalizált ellenállás.
- Légtelők rezgéscsillapítóval ellátva.
- Esztétikus okos LED, a funkcióknak megfelelően.
- Ellenhuzat blokkoló.
- (Ø 100 and 120).
- Megfelel az EN 60335-2-80, EMC Directive 2014/30/UE, LVD Directive 2014/35/UE.

TELEPÍTÉS

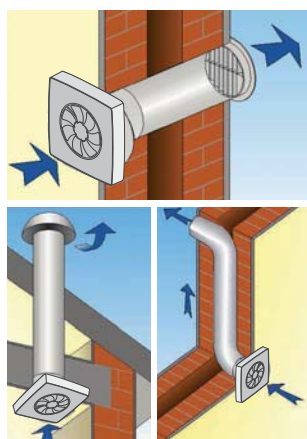

TARTALMAZZA

TÁVIRÁNYÍTÓ
e max PLUS RC




TELJESÍTMÉNY




KIMENET ÁTMÉRŐ	SEBESSÉG	A	TELJESÍTMÉNY	LÉGÁRAM	l/s	NYOMÁS	LpA@3m
			W	m³/h		Pa	dB(A)*
80	Max	0,034	3,6	65	18	50	29
	Medium	0,020	1,9	41	11	21	19
	Min	0,015	1,1	21	6	7	14
100	Max	0,034	3,6	104	29	53	30
	Medium	0,020	1,9	67	19	23	20
	Min	0,015	1,1	33	9	7	14
120	Max	0,035	3,8	129	36	59	28
	Medium	0,020	1,9	81	22,5	25	17
	Min	0,014	1,1	41	11	8	14

* Zajnyomás @ 3m nyitott területen mérve - Teljesítmény 230V / 50 Hz-en mérve

MÉRET (mm)

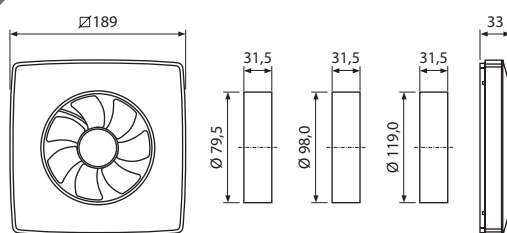

DIAGRAM

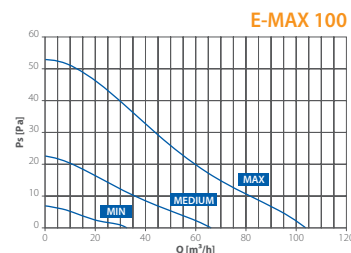

VERZIÓK

STANDARD

On/Off kapcsolóval (lámpakapcs. vagy távirányító)

2V DT - 24 órás alacsony sebességű mód (telepítésnél állítható). Max sebesség távirányítóról állítható (kapcsoló, vagy távirányító). Max sebességnél bekapcsol az időzítő (0 és 30 perc között állítható), melynek az aktiválódása 2 perccel hátráltható, ezzel elkerülve a szükségtelen plusz zajokat. (DT/Delay Időzítő funkciók telepítéskor kiválaszthatóak).

MHY - 24 órás alacsony sebességű mód (nem állítható). Maximum sebesség automatikus vagy manuális beállításal.

• Automatikusan páratartalom alapján (45 és 85%-között állítható). A ventiláció erőssége a páratartalomnak megfelelően nő, vagy csökken a határértéket elérve.

• Manuálisan kapcsolóval állítható. A ventilátor maximum sebességre kapcsol és a beállított időzítő lejártával (0 és 30 perc között) visszatér eredeti sebességéhez.

PLUS - 24 órás működés állítható minimum és maximum beállításokkal.

Ez a funkció az MHY verzióhoz hasonló. Mitöbb ez a funkció el van látva a DT/Delay Időzítővel (lásd E max 2V DT)

PLUS RC

Ez a verzió hasonló az e max Plus one-hoz.

Mitöbb el van látva távirányítóval, mellyel 2 további funkció állítható.

- egy közepes sebesség, mely a maximum és minimum szerint állítható be.
- alvás funkció mely 8 óráig kikapcsolja a többi funkciót a zavartalan alvásért.