



ELPREX

Centrifugális csőventilátor decentralizált légkivezetéssel Linea Design



TELJESÍTMÉNY

MODELL	CSŐ Ø	m³/h	l/s	Pa	W	dB (A)*
STANDARD / PULL CORD / TIMER / MHT						
ELPREX 100	100	221	61	208	29	41
COMFORTIMER / 2 SPEED / HT 2 SPEED						
ELPREX 100	100	221	61	15,82 / 11,10	38,8 / 8,20	41 / 15,80


* Lp(A) 3m-ről nyitott téren 230V-50Hz.



Megfelel az ErP Directive 2009/125/CE
és EU Regulation 1253/2014
Lakossági ventilációs egység

- Erős centrifugális csőventilátor Ø 100 mm decentralizált légkivezetéssel.
- Innovatív, lapos dizájn oldalsó légbemenettel. Felületi, vagy beépítésre egyaránt alkalmas. (fal/plafon telepítés).
- Beépíthető verzió megrendelésre.
- PP filterrel, mely eltávolítható és mosogatóban mosható. Huzatgátlóval ellátva.

DIAGRAM

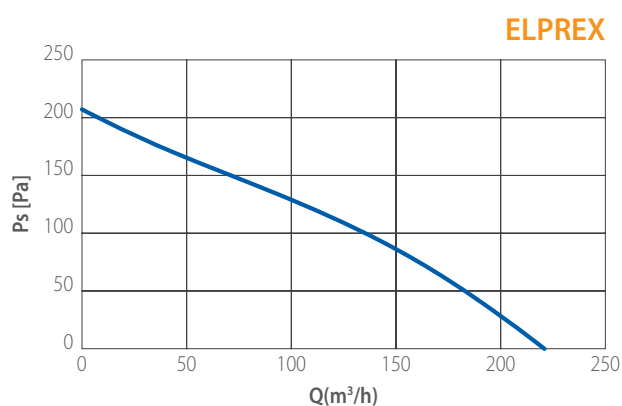

VERZIÓK



STANDARD

on/off villany-/távkapcsolóval.



HÚZÓKAPCSOLÓ

on/off húzókapcsolóval.



IDŐZÍTŐ

Beépített elektromos időzítő 3 - 25 perc.



COMFORTIMER

Alacsony sebességű működés



MHT

Páraszabályozás 40 és 80% R.H közt állítható.



2 SPEED


24 órás működés alacsony sebességen



Decentralizált légkivezető




Beépítő-kit




Oldalsó bemenet

MÉRETEK (mm)

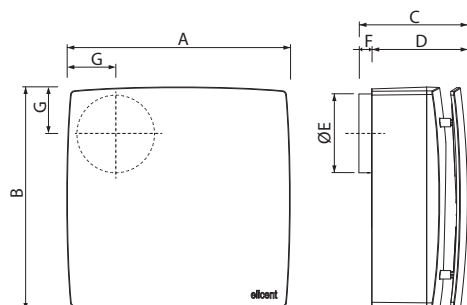


TÍPUS	A	B	C	D	ØE	F	G	Kg
ELPREX	280	280	135	120	99	16	58	2,8

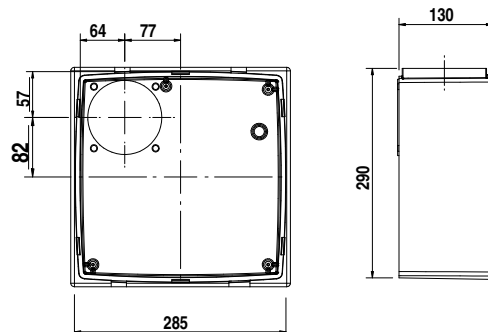


Beépítő-kit
(rendelésre)
2SV0110

TELEPÍTÉS

FELÜLET


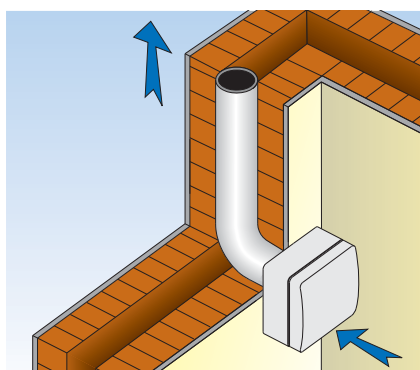


EGYÉNI CSÖVEZÉS

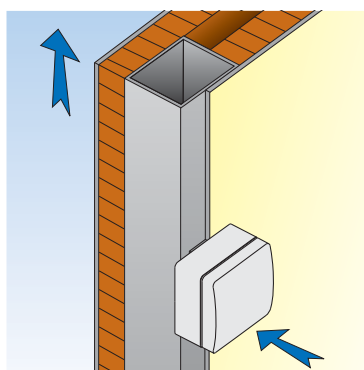


KÖZPONTI CSÖVEZÉS

BEÉPÍTÉS

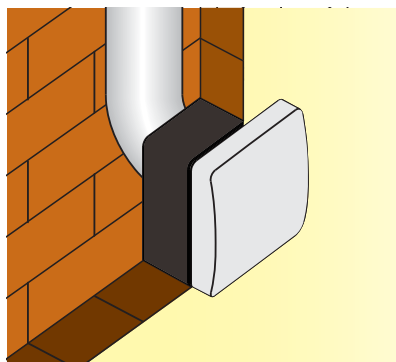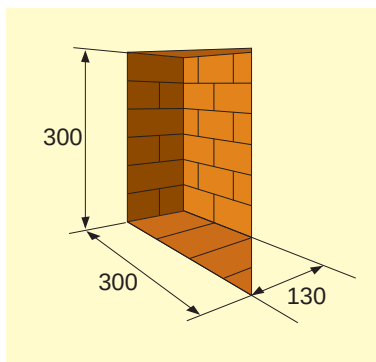

HÁTSÓ LÉGKIVEZETÉS

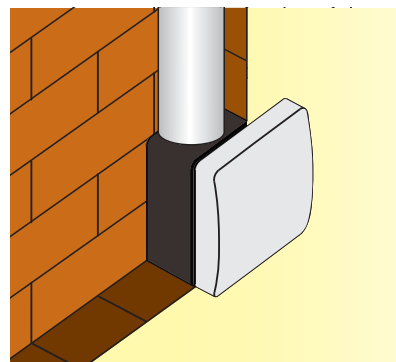

FÜGGŐLEGES LÉGKIVEZETÉS