



TELJESÍTMÉNY

MODELL	m ³ /h	l/s	Pa	W	A	dB(A)*
EXT 100	217	60	268	28	0,13	44
EXT 125	269	75	259	28	0,13	44
EXT 150 A	426	118	322	56	0,24	56
EXT 150 B	708	197	467	110	0,48	59
EXT 160 A	433	120	309	56	0,24	56
EXT 160 B	755	210	480	120	0,53	61
EXT 200 A	793	220	486	120	0,53	61
EXT 200 B	908	252	609	158	0,70	65


*LpA 3m-ről nyitott téren 230V-50Hz.




Megfelel az ErP Directive 2009/125/CE és UE Regulation 1253/2014. Lakossági ventilációs egység. Az ErP2018-nak való megfeleléshez, helyi távirányító használata szükséges.

- Nagyteljesítményű centrifugális ventilátorok külső telepítése.
- Ideális esztétikája, helytakarékosága és zajszintje miatt.
- Egyszerű és költséghatékony központi ventilációs megoldás.
- 8modell Ø100 és 200 mm átmérővel.
- Epoxy bevonatú acéllemezekből.
- Csapágyas motor. Hajlított terelőlapát.
- EC verziók elérhető

TELEPÍTÉS

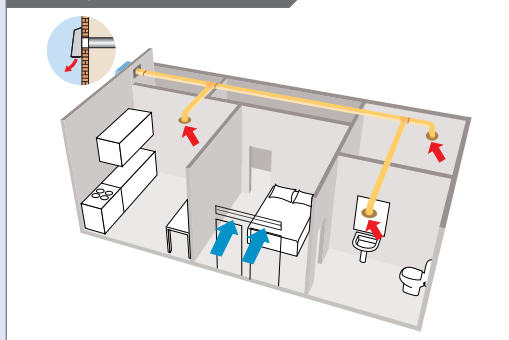

MÉRETEK



MODELL	A	B	C	D	ØE	Kg
EXT 100	260	355	92	131	98	4,8
EXT 125	260	355	92	131	122	4,8
EXT 150 A	260	355	92	131	148	5
EXT 150 B	360	450	116	155	148	7,4
EXT 160 A	260	355	92	131	158	5
EXT 160 B	360	450	116	155	157	7,4
EXT 200 A	360	450	116	155	198	7,4
EXT 200 B	360	450	116	155	198	7,4

DIAGRAM

