



## TELJESÍTMÉNY

MODELL	DUCT Ø	m³/h	l/s	Pa	W	dB (A)*
<b>Standard - Timer - HT</b>						
FLUX 100	100	90	25	124	30	44
<b>2V - HT 2V</b>						
FLUX 100 2V	100	90 / 38	25/10	124 / 78	30 / 12	44/37
<b>Selv - Selv Timer</b>						
FLUX 100 SELV	100	90	25	124	26	44
<b>Standard - Timer - HT</b>						
FLUX 250 / Ø 100	100	201	56	195	29	52
FLUX 250 / Ø 120	120	232	64	195	29	52

\* Lp(A) 3m-ről nyitott téren 230V-50Hz.



Megfelel az ErP Directive 2009/125/CE és EU Regulation 1253/2014 Lakossági ventilációs egység

- Centrifugális csőventilátor központi légkivezetéssel
- 2 modell: 100 and 250, Ø 100 and 120 mm
- IMQ jelölés Flux 100 egységeken(összes verzió)



Rezgéscsökkentő berendezés




Huzatgátló zsalu




Központi légkivezetés

## TELEPÍTÉS

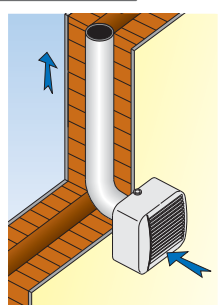

EGYÉNI CSÖVEZÉS

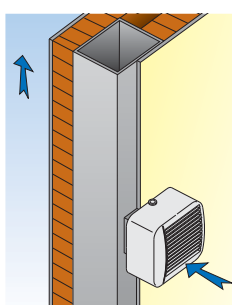


KÖZPONTI CSÖVEZÉS


## VERZIÓK

- STANDARD** - On/off villany-/távkapcsoló
- HÚZÓKAPCSOLÓ** - On/off húzókapcsoló
- IDŐZÍTŐ** - Beépített időzítővel 3 és 25 perc között
- MHT** - Páraszabályozás 40 és 80% R.H közt állítható.
- 2 SPEED** - 24 óra alacsony sebességen

## DIAGRAM

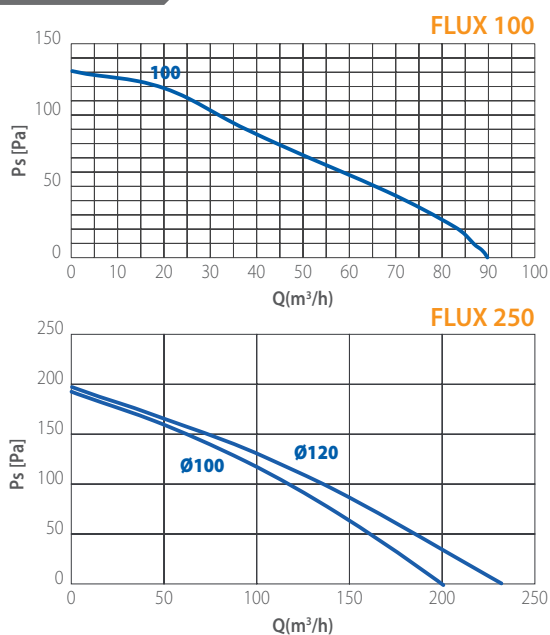

## MÉRETEK (mm)

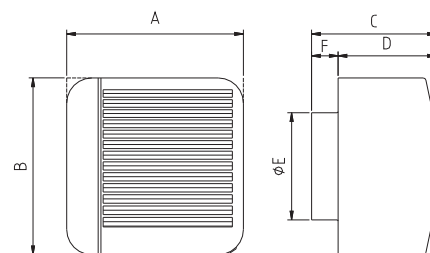

MODELL	A	B	C	D	ØE	F	Kg.
FLUX 100	160	160	119	89	97	30	0,8
FLUX 250/100	210	210	156	131	97	25	1,8
FLUX 250/120	210	210	156	131	119	25	1,8