



MRF

Centrifugális tetőventilátor



TELJESÍTMÉNY


MODELL	m³/h	l/s	Pa	W	A	dB(A)*
MRF 100	318	88	415	74	0,22	52
MRF 125	342	95	395	75	0,22	52
MRF 150	579	161	459	80	0,37	52
MRF 160	736	204	515	116	0,47	54
MRF 200	794	280	503	200	0,48	55
MRF 250	866	240	602	203	0,65	51
MRF 315	1222	339	838	247	1,10	55

*LpA measured at 3m in open field 230V-50Hz.




Megfelel az ErP Directive 2009/125/CE és UE Regulation 1253/2014. Lakossági ventilációs egység. Az ErP2018-nak való megfeleléshez, helyi távirányító használata szükséges.

- Nagyteljesítményű tetőre szerelhető centrifugális ventilátor.
- Kompakt méret, elérhető hozzá tetőszegély.
- Egyszerű és költséghatékony központi ventilációs megoldás.
- 7modell Ø100 és 315 mm átmérővel.
- Epoxy bevonatú alumínium és acéllemezekből, nagy ellenálló képességekkel.
- Golyóscsapággal felszerelt motor.
- EC verzió elérhető



MRF




MRF/BA








MODELL

- MRF
- MRF négyzet alakú tetőszegéllyel

TELEPÍTÉS

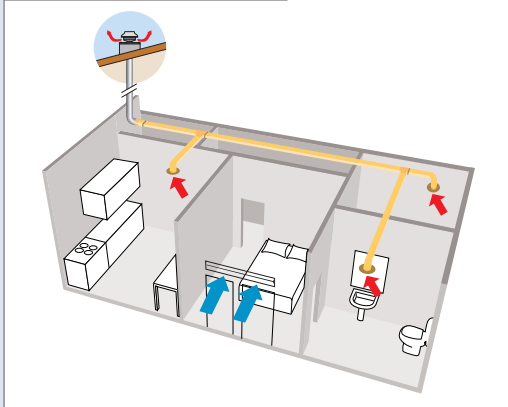

DIAGRAM

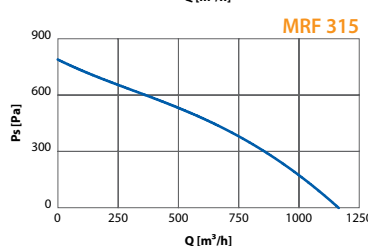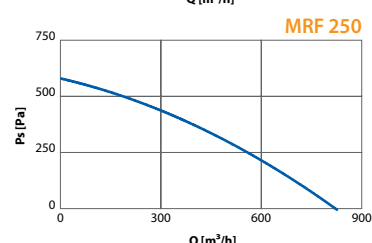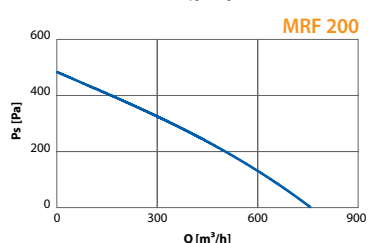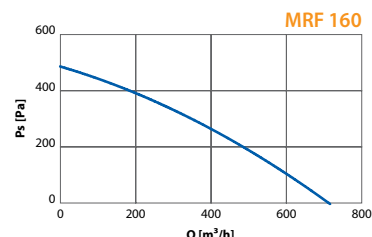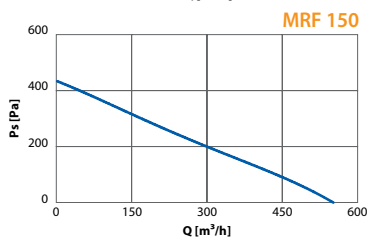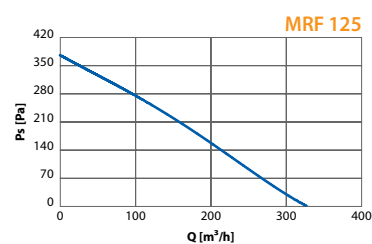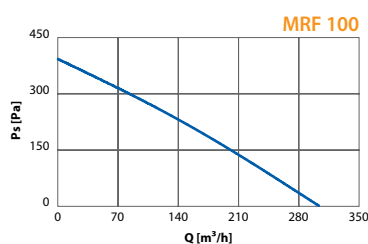

MÉRETEK (mm)

MODELL	D1	D2	H	∅ A	∅ B	C	Kg	Kg*
MRF100	98	333	225	300	265	36	3,1	4,6
MRF125	122	333	225	300	265	36	3,1	4,6
MRF150	147	405	266	400	360	36	4,2	6,2
MRF160	157	405	266	400	360	36	5	6,2
MRF200	198	405	266	400	360	36	5,5	6,8
MRF250	248	405	266	400	360	36	6	7,3
MRF315	314	484	322	400	360	36	7	10

* négyzet alakú tetőszegéllyel

