



Széria **PMP**



**Conformi alla Direttiva ErP 125/2009/CE
e al Regolamento UE 327/2011**
(Besorolás: FAN)

Méretkategória: **C**

Hatékonyságcategória: **Statikus**



310 - 400-as modellek
megerősített
tecnopolimer légkerékkel.

Hordozható axiális ventilátor
**Hordozható közvetlen
légmozgatás**



HASZNÁLAT

- Hordozható axiális ventilátor helyi légbefűvásra és helyiségek kiszárítására.
- A PMP széria eszközei olyan helyekre ajánlottak, ahol nagy teljesítményre van szükség, de emellett a hordozhatóság is szükséges. Ajánlott olyan helyiségekbe, ahol a dolgozók nagy hőnek, vagyis veszélynek vannak kitéve. A PMP ötvözi a mobilitást és a teljesítményt.

JELLEMZŐK

- Hordozható axiális ventilátor.
- Alkalmas -15°C - 50°C közötti tiszta levegő szállítására.
- ISO 1940 normáknak megfelelő rögzítés.
- Gyors elektromos csatlakozó.
- Légbefűvás iránya változtatható oldalsó csavarokkal.
- Jelölés: **CE**


FELÉPÍTÉS

- Ventilátorház lemezből, csöves tartószerkezettel, epoxi kezelve.
- Védőhálók az UNI 12499 normáknak megfelelően.
- Airfoil légkerék megerősített polimerből (310 - 400)-es modellek) alumíniumötvözet (450 - 560-as modellek) .
- Esecuzione 5 (accoppiamento diretto con girante a sbalzo)
- Effso aria da motore a girante.
- Motori a rotore esterno termoprotetti trifase a doppia velocità e monofase predisposti alla regolazione, tutti con scatola portacontatti.

KÉRÉSRE

- Nagyobb átmérő (630 e 710).

MÉRETEK (mm)

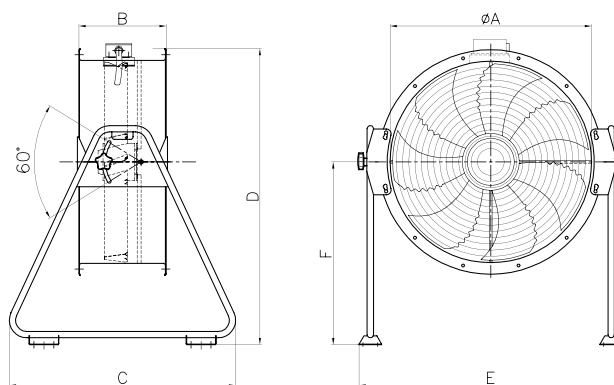

TÍPUS	ØA	B	C	D	E	F	Kg
PMP 314	305	200	630	780	651	582	17
PMP 354	355	200	630	805	691	582	20
PMP 404	405	230	630	830	766	582	22
PMP 454	455	230	630	855	816	582	25
PMP 504	535	250	874	1022	842	723	36
PMP 564	565	250	874	1047	902	723	40

TELJESÍTMÉNY

	KÓD	MODELL	LÉGSZÁLL. MAX	FESZÜLTSG 50 Hz	ÁRAM FELVÉTEL	TELJESÍTMÉNY	SEBESSÉG	PÓLUSOK	VÉDELEM MÉRTEKE	MOTOR TÍPUS	Zajszint (a 3 m)	
			m³/h	V	A	kW	GIRI/1'	N°	IP		Lw dB (A)	Lp dB (A)
EGYFÁZISÚ	1PM0030	PMP 314 MONOFASE	2.150	230	0,20	0,10	1.400	4	55	F	72	55
	1PM0035	PMP 354 MONOFASE	3.250	230	0,56	0,12	1.400	4	55	F	74	56
	1PM0040	PMP 404 MONOFASE	3.900	230	1,05	0,24	1.400	4	55	F	80	62
	1PM0045	PMP 454 MONOFASE	6.000	230	2,90	0,60	1.400	4	55	F	85	67
	1PM0050	PMP 504 MONOFASE	9.000	230	3,20	0,72	1.400	4	55	F	83	65
HÁROMFÁZISÚ	1PM0041	PMP 404 TRIFASE	3.850 / 3.400	400	0,46 / 0,27	0,23 / 0,17	1.400	4	55	F	76/79	58/62
	1PM0047	PMP 454 TRIFASE	5.500 / 4.500	400	1,10 / 0,66	0,54 / 0,36	1.400	4	55	F	80/84	62/66
	1PM0051	PMP 504 TRIFASE	9.400 / 7.450	400	1,45 / 0,96	0,84 / 0,54	1.400	4	55	F	81/86	63/68
	1PM0056	PMP 564 TRIFASE	12.000 / 8.900	400	2,20 / 1,10	1,05 / 0,58	1.400	4	55	F	85/90	67/73

Lp: Livello di pressione sonora rilevato in condizioni di campo libero, in propagazione semisferica, categoria di misura C a norma EN ISO 13349, nel punto di massimo rendimento, alla distanza di 3 metri dal lato aspirazione e si presenta solo per fini comparativi.

Lw: Livello di potenza sonora ottenuto secondo norma ISO 3746. Tolleranza +/- 3 dB(A).

A teljesítmény mérése az EN ISO 5801 / AMCA 210 szabvány szerint, a levegő sűrűsége, és annak tömege 1,2 kg / m³.

Áramellátás 230V/1Ph/50Hz és 400V/3Ph/50Hz.

Levegő sebességének a digrammjja

Lettura delle curve:

L'asse orizzontale indica la distanza di lancio del flusso d'aria.

L'asse verticale indica il raggio del flusso d'aria in funzione del lancio.

La velocità dell'aria è evidenziata sulle curve con i numeri da 1 a 5 che corrispondono al medesimo valore in [m/s].

Példa: PMP 454

Sull'asse del flusso la velocità sarà di 1 m/s a 13 m di distanza.

Nell'ampiezza di 0,6 metri dall'asse del flusso la velocità sarà di 1 m/s a 8 m di distanza.

Curve	Velocità dell'aria (m/s)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

