



RADIA

Centrifugális ventilátor




TELJESÍTMÉNY

MODELL	DUCT Ø	m³/h	l/s	Pa	W	dB (A)*
RADIA 80	80/100	80	22	108	23	39
RADIA 130	100	130	36	177	29	44
RADIA 220	100	220	61	277	29	50

* Lp(A) 3m-ről nyitott téren 230V-50Hz.


DIAGRAM

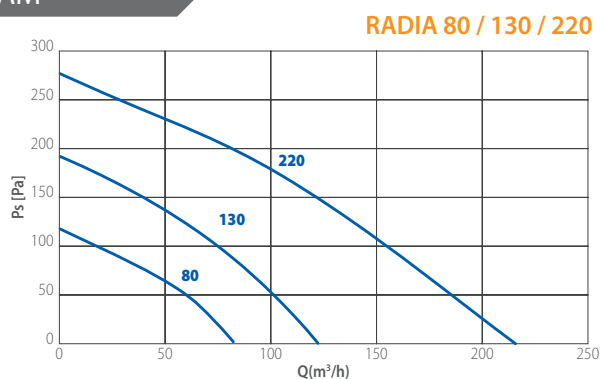


Megfelel az ErP Directive 2009/125/CE és EU Regulation 1253/2014 Lakossági ventilációs egység

- Centrifugális ventilátor a csőrendszerek nyomásának és ellenállásának legyőzésére.
- Huzatgátló szeleppel és eltávolítható filterrel.
- IMQ jelzés RADIA 80 és 130 modelleken.
- Kérésre, 2V és 2V HT verziók.

TELEPÍTÉS

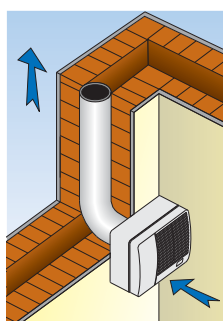

1 - EGYÉNI CSŐVEZÉS

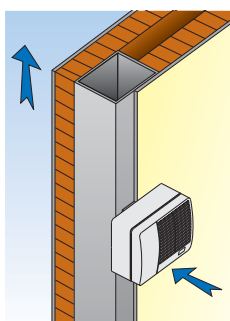

2 - KÖZPONTI CSŐVEZÉS



Decentralizált légkivezető



Huzatgátló szelep

VERZIÓK



STANDARD

On/off villany-/távkapcsolóval.



HÚZÓKAPCSOLÓ

On/off húzókapcsolóval.



TIMER

Beépített időzítővel 3 és 25 perc között.



MHT (Radia 80 - 130 modelleknél)

Páraszabályozás 40 és 80% R.H közt állítható.



2 SPEED (Radia 80 - 130 modelleknél)


24 órás működés alacsony sebességen



MHT - 2V (Radia 80 - 130 modelleknél)

Páraszabályozás 40 és 80% R.H közt állítható.

MÉRETEK (mm)

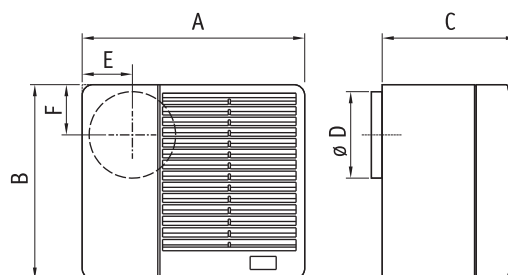

MODELLEK	A	B	C	Ø D	E	F	Kg.
* RADIA 80	206	180	135	80	48	47	1,2
RADIA 130	237	211	146	98	57	56	1,8
RADIA 220	304	256	171	98	56	61	3

* Átalakítóval Ø100 mm-es csőrendszerekhez