



REC 280 - 320



Akár 10 szobáig

Energiaosztály A

(REC 320)

- Termikus hatékonyság **93%-ig**
- Nagy energiamegtakarítás az EC motor miatt



Megfelel az ErP Directive 2009/125/CE és EU Regulation 1253/2014 Lakossági ventilációs egység.

TÁVIRÁNYÍTÓK

TARTOZÉK

RLS 1 WR

- Távirányító
- Manuális választás 3 folyamatos funkció közül:
- I - Alacsony sebesség
- II - Közepes sebesség
- III - Nagy sebesség
- Tápfeszültség 230V – 50/60 Hz
- Súly 0,50 Kg
- Méretek 75 x 75 x 30



REC 320 tartozéka

KIEGÉSZÍTŐ

RLS 3V - 3 sebesség

- 3 sebesség állítása (Min/Max) és On/Off kapcsoló
- Új dizájn fedővel
- Felületi, vagy beépített konfiguráció
- Egyszerű csatlakozás (áthelyezhető terminálok)
- IP42
- Súly 0,40 Kg
- Tápfeszültség 230V – 50/60 Hz
- Méretek 110 x 80 x 42



REC 280 tartozéka

Centralized Heat Recovery Units Vertical installation

JELLEMZŐK

- Központi hőelszívó egység függőleges telepítésre.
- Ø 125 mm átmérőjű csőrendszerhez
- Galvanizált acéllemezekből, epoxy bevonattal.
- Belső panelek PPE-ből a maximális termikus és akusztikus szigetelésért.
- Beépített, vagy opcionális by-pass.
- Többsebességű nagy teljesítményű motor.
- Alacsony zajszint.
- G4 besorolású beépített filter rendszer.
- RLS 1WR irányító panellel (EC motor verzió).
- IPX4.
- Megfelel az EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE normáknak.
- BRE által mért teljesítmény az EN 13141-7, EN 13101-4, EN 5801 és EN 308 előírásai szerint.

TELJESÍTMÉNY

MODELL	m³/h max	l/s max	V	W max	A max	dB (A)*	Kg
REC 280 AC	280	78	230	236	1	26	27,5
REC 320 EC	320	89	230	70	1,20	26	28

* Lp(A)3m-ről a leghatékonyabb pontban mérve (min. sebesség AC verzió és 60% EC verzió)

MODELLEK



REC 280 AC

- Külső rotorú motorral és előre néző légtérrelőkllel ellátva, 2 sebesség: folyamatos működés min. sebességen, maximum sebesség távirányítóról állítható
- Ideális akár 10 szobához
- **Telepítés:**
- **5 bemenet és 5 kimenet**
- Max légáram **280 m³/h.**
- Magas szintű termikus hatékonyság: **93%.**
- Epoxyval ellátott acélból.
- Ø 125 mm átmérőű csőrendszerbe megfelelő.
- Beépített filter G4 besorolás, könnyen eltávolítható.
- **Beépített by-pass.**
- **AC motor.**





REC 320 EC


- Kefe nélküli motorral a nagy teljesítmény, alacsony energiafogyasztás és halk működésért.
- **Ideális akár 10 szobához**
- **Telepítés:**
- **5 bemenet és 5 kimenet.**
- Max légáram **320 m³/h.**
- Magas szintű termikus hatékonyság: **93%.**
- Epoxyval ellátott acélból.
- Ø 125 mm átmérőű csőrendszerből.
- Beépített filter G4 besorolás, könnyen eltávolítható.
- **Beépített by-pass.**
- **EC motor.**



DIAGRAM

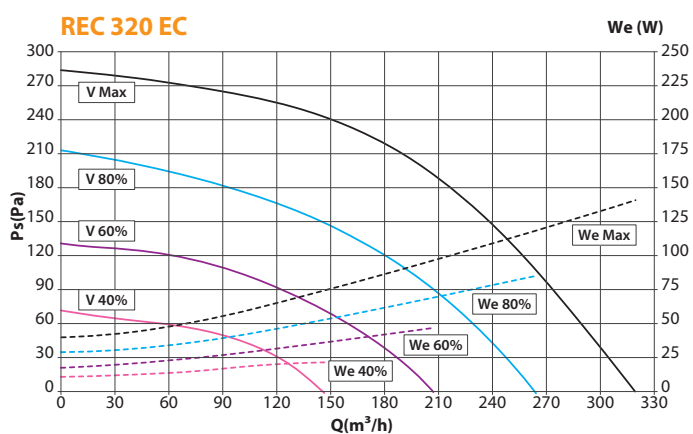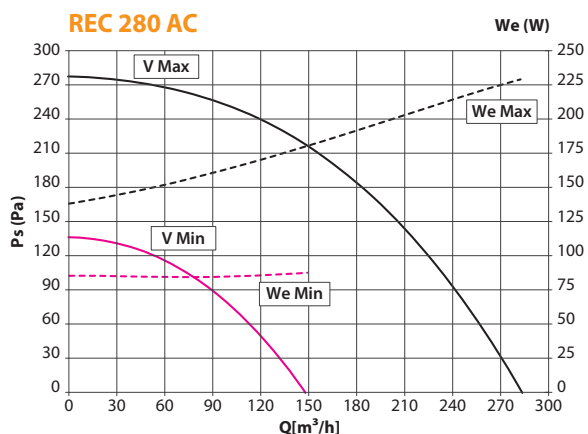

MÉRETEK (mm)

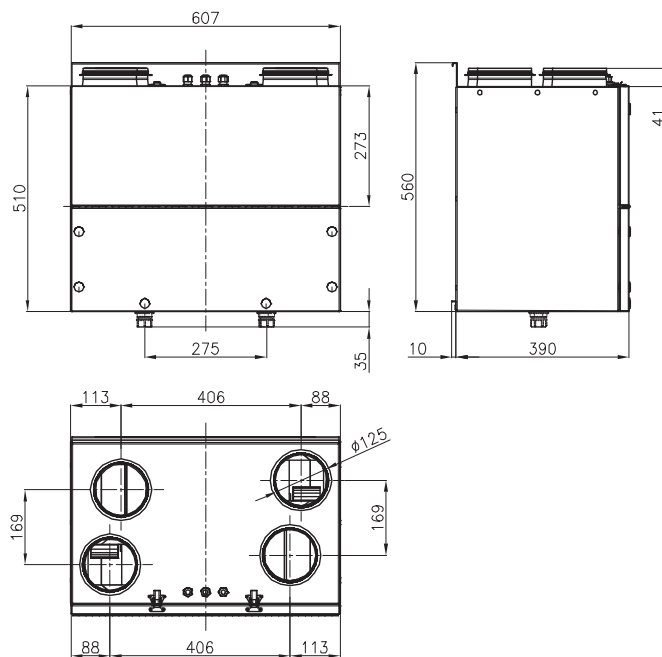

HATÉKONYSÁGI DIAG

