



REC₃₂₀ TC

Központi hővisszanyerő egységek Vízszintes telepítés



Akár 10 szobáig

Energiaosztály A

- Termikus hatékonyság **93%**-ig
- BRE által tesztelve EN308 szerint
- Beépített by-pass



Megfelel az ErP Directive 2009/125/CE és EU Regulation 1253/2014 Lakossági ventilációs egység.

REC 320 TC színes képernyőjű érintő panellel van szerelve. A távirányító a következők automatikus és manuális állítását teszi lehetővé(akár heti programozás):

- Sebesség állítása
- Ventiláció módjai (by-pass funkció, free-cooling, csak elszívás, only befűtés)
- A páraszt határértékét, ami fölött a gép sebességet vált
- Utó ventilációs funkció (Időzítő, 0 és 30 perc között állítható)
- Alvás mód állítása(alacsony zajszintű működés)



JELLEMZŐK


- Nagyteljesítményű központi hővisszanyerő egység 93%-os termikus hatékonysággal.
- Kéfe nélküli motorral a nagy teljesítmény, alacsony energiafogyasztás és halk működésért. Akár 10 szobáig
- Telepítés: 5 bemenet és 5 kimenet
- Max légáram 320 m³/h.
- Központi hővisszanyerő egység vízszintes telepítésre.
- Ø 125 mm átmérőjű csőrendszerbe megfelelő.
- Galvanizált acéllemezekből, epoxy bevonattal.
- Belső panelek PPE-ből a maximális termikus és akusztikus szigetelésért.
- Beépített, vagy opcionális by-pass.
- Többsebességű nagy teljesítményű motor.
- Alacsony zajszint.
- G4 besorolású beépített filter rendszer.
- Írányító panellel ellátva.
- IPX4.
- Megfelel az EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE előírásoknak.
- BRE által mért teljesítmény az EN 13141-7, EN 13101-4, EN 5801 és EN 308 előírásai szerint.
- CE jelölés

TELJESÍTMÉNY

MODELL	m ³ /h max	l/s max	V	W max	A max	dB (A)*	Kg
REC 320 EC PLUS TC	320	89	230	100	0,90	26	28

* Lp(A) 3m-ről nyitott területen

DIAGRAM

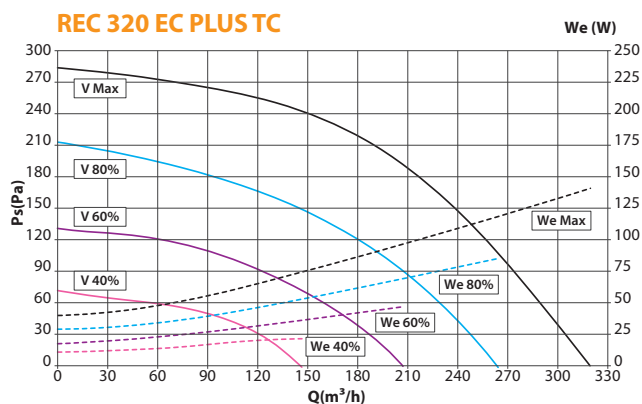

MÉRETEK (mm)

