



# REC<sup>smart+</sup>




Single rooms up to 40 m<sup>2</sup>



Megfelel az ErP Directive 2019/125/CE és UE Regulation 1253/2014 Ventilation Unit (VU) előírásoknak

- Beépített páraszabályozás **75%-os Termikus hatékonyság**
- Egyszerű telepítés  
ø 100 mm átmérőjű csőrendszer ideális
- Megfelelő energiabesorolás megváltoztatásához.
- Megoldás a magas páratartalom ellen.
- EC motor.

### OPERATION

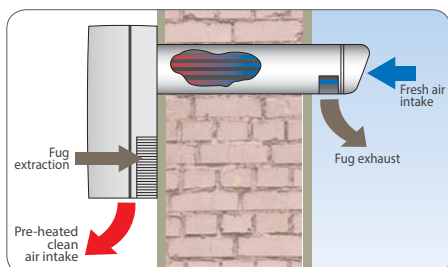

- Csővezett hőcserélő, elkülönített ki és bemenettel a tökéletes higiéniaért.
- Kiegyesúlyozott légáram, 24/7 működés

## Nem központi Hővisszanyerő egység

### JELLEMZŐK

■ **REC<sup>smart+</sup>** 3 modellben elérhető 3 különböző csőhosszal, a képen jelzett átmérő a maximum, amire a ventilátor telepíthető, falvastagságokkal egészen: 400, 500, 600mm-ig.

- 3 modell 100mm átmérőjű csővezéssel, egészen 600mm falvastagságig.
- Bármilyen szobába ajánlott, ideális konyhába és fűrészbába.
- Kompakt és sokoldalú.
- Nagy energiamegtakarítás az EC motornak köszönhetően.
- Integrált by-pass és fagy elleni funkciók.
- 3 filterrel ellátva: a ki és bemenő levegő megtisztítja a hőcserélő elérése előtt.
- Egyszerű tisztítás és karbantartás. Megfelel az EN 60335-2-80, EN 60335-2-80, B..TT.
- 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE. . 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE normáknak.

### MŰKÖDÉS

■ **REC<sup>smart+</sup>** 24 órás üzemeidőjű minimális sebességre lett létrehozva, az eszköz a legmagasabb sebességen vált manuális, vagy távirányító által (kapcsoló/nyomógomb/távirányító, vagy érintőpanel), vagy automatikusan( páraszensor vagy érintőpanel beállítása). Az RC és TC modellek fel vannak szerelve az MHY páratartalom szabályzóval (Maico Italia tanúsítványa) ami lehetővé teszi a ventilátor páratartalomnak megfelelő beállítását. A BOOST funkció (maximális sebesség) egy 0 és 30 perc közti időzítővel van ellátva, ami a távirányítóval kontrollálható (kapcsoló, távirányító, érintőpanel). Ez a funkció hasznos, amennyiben maximális teljesítményre van szükség a páratartalom figyelembevételével.

### MODELLEK



#### REC<sup>smart+</sup> RC

Ez a modell egy távirányítóval érkezik. Az egység 3 LED-el van felszerelve, melyek a beállításokat jelzik. Jelzi az alvás és elszívó funkciót, emellett a meghibásodásokat is.

A távirányítóval a következő funkciók állíthatók:

- On/ Off
- Sebesség
- Sleep funkció
- Utó ventilációs funkció (0 és 30 perc között)



#### REC<sup>smart+</sup> TC

Ez a modell egy színes kijelzőjű érintőpaneles távirányítóval van felszerelve. Az egység 3 LED-el van felszerelve, melyek a beállításokat jelzik. Jelzi az alvás és elszívó funkciót, emellett a meghibásodásokat is.

Az érintőpanel a következők állítását teszi lehetővé:


- Sebesség
- Funkció
- Páratartalom határ
- Utó ventilációs funkció (0 és 30 perc között)
- Sleep funkció

## TELJESÍTMÉNY


MODELLEK	Cső	FAL VASTAGSÁG	V	m <sup>3</sup> /h	l/s	W	A	dB(A)		Kg
	Ø m	max mm						LwA	LpA*	
<b>RC RECsmart+   RADIO IRÁNYÍTÁS</b>										
REC Smart+ L400 + TÁVIRÁNYÍTÓ	100	400	230	27 / 53	8 / 15	8,3 / 28,3	0,075 / 0,207	48,3 / 59,4	27,7 / 39,3	3,8
REC Smart+ L500 + TÁVIRÁNYÍTÓ	100	500	230	27 / 53	8 / 15	8,3 / 28,3	0,075 / 0,207	48,3 / 59,4	27,7 / 39,3	3,9
REC Smart+ L600 + TÁVIRÁNYÍTÓ	100	600	230	27 / 53	8 / 15	8,3 / 28,3	0,075 / 0,207	48,3 / 59,4	27,7 / 39,3	4,0
<b>TC RECsmart+   ÉRINTŐPANEL</b>										
REC Smart+ L400 + ÉRINTŐPANEL	100	400	230	27 / 53	8 / 15	8,3 / 28,3	0,075 / 0,207	48,3 / 59,4	27,7 / 39,3	3,8
REC Smart+ L500 + ÉRINTŐPANEL	100	500	230	27 / 53	8 / 15	8,3 / 28,3	0,075 / 0,207	48,3 / 59,4	27,7 / 39,3	3,9
REC Smart+ L600 + ÉRINTŐPANEL	100	600	230	27 / 53	8 / 15	8,3 / 28,3	0,075 / 0,207	48,3 / 59,4	27,7 / 39,3	4,0

\* 3M-RŐL NYITOTT TÉREN

## TELEPÍTÉS

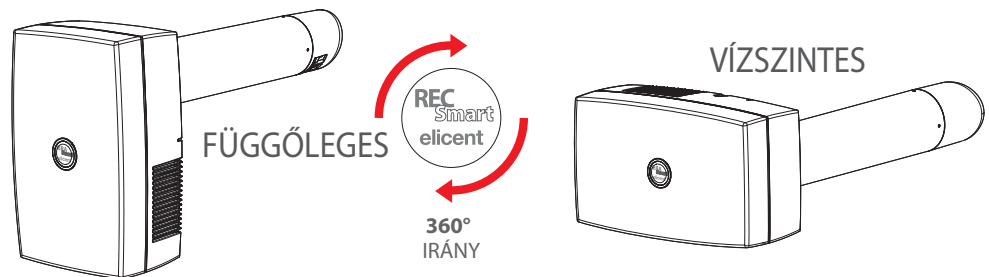

## MÉRETEK (mm)

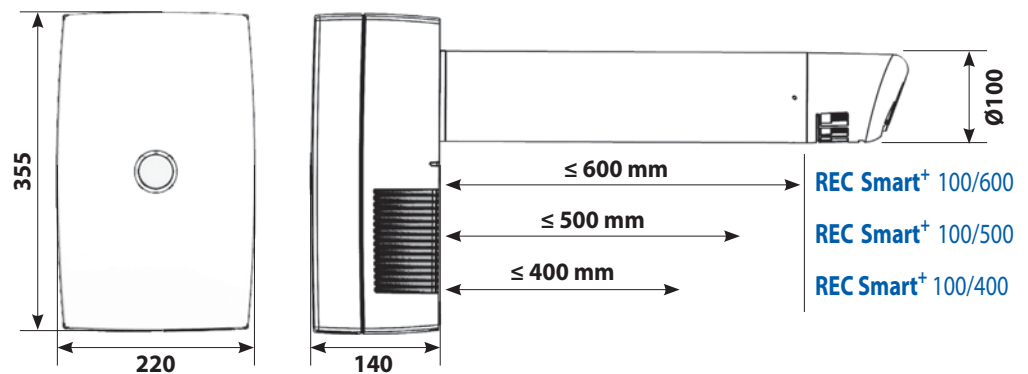

## ELTÁVOLÍTTJA A PENÉSZT ÉS TISZTA LEVEGŐT BIZTOSÍT



ELŐTTE



UTÁNA