


TELJESÍTMÉNY

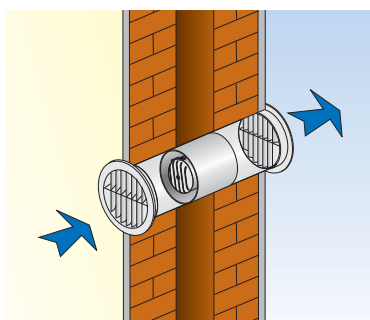
MODELL	m³/h	l/s	Pa	W	dB (A)*
TUBO 100	90	25	25	14	38
TUBO 120	180	50	35	18	44
TUBO 150	320	89	69	40	51

*Lp(A) 3m-ről nyitott téren 230V-50Hz.

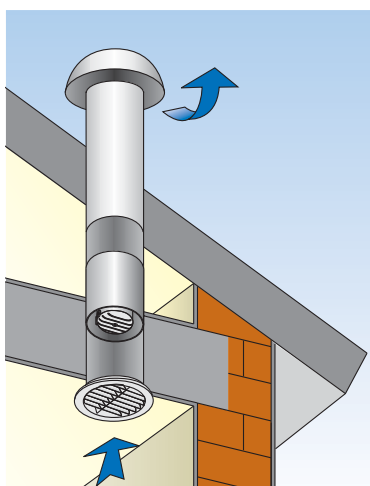


Megfelel az ErP Directive 2009/125/CE és EU Regulation 327/2011
Besorolás: FAN

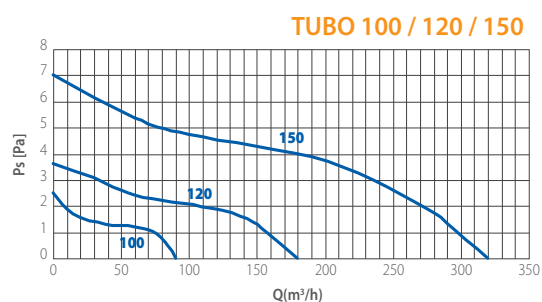
- Beszívás és kifúváshoz megfelelő.
- Ideális két szoba közti lécszeréhez.
- Láthatatlan és hatékony: Nincs ventilátor a szobában
- Fém vagy Technopolimer verziók
- Hosszú élettartamú golyóscsapágy motor

TELEPÍTÉS


FAL



PLAFON


DIAGRAM

VERZIÓK

STANDARD

On/off kapcsoló, húzókapcsoló.


IDŐZÍTŐ

Beépített elektromos kapcsoló 3 és 25 p között.
(csak TUBO TP elérhető).

MÉRETEK (mm)


MODELL	A	Ø B	Kg.
TUBO 100	92	97	0,4
TUBO 120	97	119	0,6
TUBO 150	125	151	0,8