



TELJESÍTMÉNY

MODELL	m ³ /h	l/s	Pa	W	dB (A)*
MINISTYLE	90	25	26	14	39
MINISTYLE IDŐZÍTŐ	90	25	26	14	39


*Lp(A) 3m-ről nyitott téren 230V-50Hz.




Megfelel az ErP Directive 2009/125/CE és EU Regulation 1253/2014 Lakossági ventilációs egység

- Kis területekhez alkalmas.
- Egyszerű telepíthetőség, extrém kompakt (elülső borítás 17 mm, magasság és szélesség 14 mm).
- Jó minőségű antisztatikus technopolimerből.
- Megrendelésre huzatgátlóval.

TELEPÍTÉS




FAL

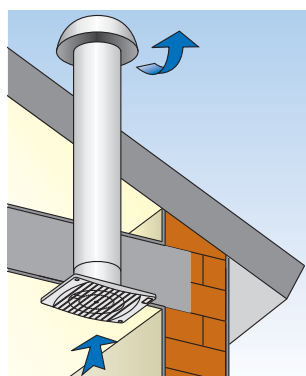

PLAFON

DIAGRAM

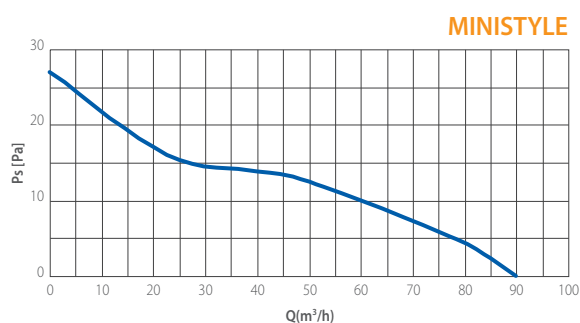

VERZIÓK



STANDARD

On/off kapcsolóval, vagy távirányítóval



PULL CORD


On/off húzókapcsolóval



TIMER

Beépített időzítővel 3 és 25 perc között

MÉRETEK (mm)

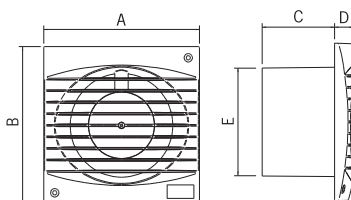

MODELL	A	B	C	D	E	Kg.
MINISTYLE	140	140	65	17	98	0,5